Для любых агроработ

Тракторы

Ростсельмаш серии 2000/3000 — оптимальное решение для тех, кому нужен надежный трактор. Машины с диапазоном мощности 380-540 л.с. подойдут как для работ по ресурсосберегающим технологиям no-till и minimal-till, так и для традиционного земледелия. Тракторы доказали свою высокую производительность, надежность и экономичность. В машинах все устроено так, чтобы необходимое техническое обслуживание было быстрым, легким, удобным, малозатратным.



Посевные комплексы

Посевные комплексы — простая и надежная конструкция гарантирует особую точность внесения семян и удобрений. Они элементарны в управлении, настройке и обслуживании. Созданные для постоянного поддержания глубины посева при любых условиях на поле, они обеспечивают максимально быстрое и равномерное прорастание семян. Результат очевиден — это постоянная глубина заделки семян, ровная поверхность поля каждый год. Точное внесение обеспечено малой контурной глубиной сеялки, которая позволяет непревзойденно копировать рельеф и с легкостью преодолевать пересеченную местность. Жесткая рама и мощная конструкция сеялок позволяют им работать в поле в течение всего посевного сезона без простоев и серьезных поломок.

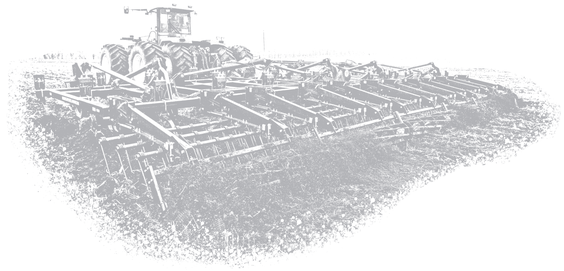

Почвообрабатывающая техника

Офсетные и тандемные дисковые бороны оснащены надежными подшипниковыми узлами, стопорящимися стальными проставками между дисками, и другими уникальными техническими решениями. Мощная и простая конструкция агрегатов делает их незаменимыми для обработки земли.

Сеялки — простая и надежная конструкция гарантирует особую точность внесения семян и удобрений. Они элементарны в управлении, настройке и обслуживании. Жесткая рама и мощная конструкция позволяют сеялкам работать в поле в течение всего посевного сезона без простоев и серьезных поломок.

Культиваторы серии R — универсальные и экономичные агрегаты, предназначены для поверхностной и предпосевной обработки почвы и ухода за парами на глубину от 5 до 15 см. По опросам, 94% потребителей готовы приобрести культиватор повторно — это признание и доверие к технике.

Агротехника профессионалов от Ростсельмаш

Производственный ассортимент компании представляет собой комплекс техники, способной обеспечить полный цикл сельхозработ в регионах с различными агроклиматическими условиями. Цель нашей деятельности в том, чтобы отрасль получила высокотехнологичные современные машины, отвечающие всем требованиям по качеству. Мы ценим мнение профессионалов, поэтому точно знаем, какая техника нужна сельскому хозяйству сегодня. Современное оборудование и технологии, применение принципов мирового машиностроения, высокая квалификация сотрудников — все это позволяет компании выпускать до 20 000 агромашин ежегодно. За всю историю производства сельскохозяйственной техники выпущено более 2 миллионов 800 тысяч комбайнов. Машины Ростсельмаш работают более чем в 40 странах мира.

Зерноуборочные комбайны

TORUM — высочайшая производительность. Средняя сезонная наработка комбайна может составлять более 2 000 га. Благодаря запатентованной системе обмолота ARS (Advanced Rotor System) TORUM отлично справляется даже с влажной и засоренной массой. Комбайн оборудован передовыми системами автоматизации, которые обеспечивают эффективную работу оператора без зависимости от его квалификации.

RSM 161 и T500 — высокопроизводительные комбайны с уникальной двухбарабанной системой обмолота. Комбайны позволяют добиться выдающейся производительности в условиях, представляющих трудности для обычных комбайнов. Особая конструкция системы обмолота и других элементов позволяет достичь сверхчистого обмолота без понижения качества зерна и соломы.

ACROS — производительность в лучших традициях. Основное превосходство данной модели — в легкости эксплуатации. Средняя сезонная наработка может составлять до 1 250 га. Комбайн оснащен молотильно-сепарирующим устройством с одним большим барабаном и клавишным соломотрясом. Такое устройство по праву считается эффективным в плане сочетания высокой пропускной способности, малой чувствительности к проблемному агрофону и низких энергозатрат.

VECTOR — оптимальное решение для фермерских хозяйств. В своем классе только VECTOR может предложить такое разнообразие схем работы с незерновой частью урожая: солому можно не только измельчать и разбрасывать или укладывать в валок, но и собирать в копны, автоматически выгружая их на ходу. При средней сезонной наработке до 750 га, оптимальной стоимости владения и экономичности этот комбайн является безальтернативным выбором для фермерских хозяйств.

NOVA — отличное соотношение производительности, доступной стоимости и низких затрат на эксплуатацию. Идеальное решение для фермеров и небольших хозяйств. Компактность и маневренность делают этот комбайн незаменимым для эффективной работы на небольших, сложноконтурных полях.

Кормоуборочные комбайны

RSM F 2000 – новейшее семейство высокопроизводительных кормоуборочных комбайнов Ростсельмаш, способных убирать все виды силосуемых кормовых культур, обеспечивая максимальное качество конечного продукта. Данные машины предназначены для полей со средней и высокой урожайностью и способны заготовить свыше 20 000 тонн кормов за сезон.

RSM F 1000 – семейство кормоуборочных комбайнов, сочетающих в себе передовые технологии кормозаготовки и лаконичную простоту конструкции. Новое исполнение основных рабочих органов комбайнов обеспечивает стабильную работу на любых агрофонах и отличное качество кормов, а механические приводы делают работу на машине простой и понятной.

DON 680M — надежный помощник. Комбайн выполняет широкий спектр работ: скашивание, измельчение многолетних и однолетних трав и смесей, сорго, подсолнечника и других культур, подбор подвяленной массы из валков. DON 680M позволяет заготовить за сезон до 12 000 тонн силоса, сенажа и зеленого корма. Минимальная себестоимость кормов, недостижимая при использовании любой другой техники.

KSU — косилки самоходные универсальные, предназначены для работ на скашивании и укладке в валок зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных, а также кормовых культур. KSU идеально подходит хозяйствам, активно использующим раздельный способ уборки урожая и занимающимся животноводством.

Опрыскиватели

Прицепные опрыскиватели семейства RSM TS являются воплощением надёжности и долговечности. Прочная рама и крепкое шасси гарантируют срок службы более 20 лет. Стойкий к воздействию химикатов бак, высокоточная система автоматического регулирования расхода, компьютер/курсоуказатель с GPS/ГЛОНАСС и автоматическое откл/вкл поливных секций в зонах перекрытия, производительный мембранно-поршневой насос, патентованная система подвески штанги, которая обеспечивает безударный ход секций и непревзойдённую стабильность штанги в работе, гарантируют максимально точное и равномерное внесение СЗР.

Электронные системы

Комплекс электронных систем Ростсельмаш охватывает такие направления, как: автоуправление и оптимизация технических процессов, контроль и мониторинг сельхозопераций, обеспечение безопасности и идентификаци. Ядром экосистемы цифровых решений компании является платформа РСМ Агротроник. Она позволяет объединить электронные опции в одну систему. Таким образом, различные наборы электронных опций Ростсельмаш могут работать как отдельные элементы, так и в тесной взаимосвязи для повышения эффективности всего парка машин. Основная цель цифровых решений Ростсельмаш – повышение эффективности сельскохозяйственных работ. Комплекс цифровых решений Ростсельмаш позволяет решить несколько задач:

– увеличить точность проведения сельскохозяйственных работ;
– снизить нагрузку на механизатора;
– повысить безопасность проведения работ;
– снизить затраты на ГСМ и расходные материалы;
– проводить дистанционный мониторинг и управление работами.

Все это приводит к существенному повышению эффективности сельскохозяйственных работ, а также снижению затрат на них.

Подробнее о комплексе электронных систем Ростсельмаш

Эффективная поддержка от Ростсельмаш

Техника Ростсельмаш соответствует строгим стандартам качества и проходит тщательные испытания. Все поставляемым машинам обеспечена сервисная поддержка, осуществляемая в разветвленной сервисной сети, гарантируюшая постоянную эксплуатационную готовность техники.

За конкретный регион. Для обеспечения наилучшего качества обслуживания и техническо-сервисного обслуживания в сервисных центрах. Гостерапинное обслуживание техника. Гостерапинное обслуживание рекомендуется осуществлять в сервисных центрах, созданные нашими инженерами по совершенным технологиям, вы можете быть уверены в стопроцентной совместимости и качество запасных частей — одно из важнейших условий обеспечения бесперебойности в эксплуатации техники.

Оригинальные запасные части

Используя в работе оригинальные запасные части, созданные нашими инженерами по совершенным технологиям, вы можете быть уверены в стопроцентной совместимости и качество запасных частей — одно из важнейших условий обеспечения бесперебойности в эксплуатации техники.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание

Регулярное обслуживание и ремонт — единственный способ обеспечить максимальную долговечность техники. Компания Ростсельмаш предоставляет гарантию на технику от 1 года до 3 лет или от 600 до 3 000 моточасов в зависимости от ее типа. Гостерапинное обслуживание техника. Все поставляемым рекомендуется осуществлять в сервисных центрах.

Ремонтная сеть

Купить комбайн, трактор, опрыскиватель, почвообрабатывающую технику можно в любом из центров продаж Ростсельмаш. Сервисный центр дилер, ответственный за технику от 1 года до 3 лет или от 600 до 3 000 моточасов в зависимости от ее

Ростсельмаш в мире

Длинные годы Ростсельмаш выпускает сельскохозяйственную технику, востребованную во всем мире. Наша экспертиза основана на обширном опыте. Сегодня Ростсельмаш объединяет 13 предприятий, расположенных по всему миру, задействованных на производство надежной и эффективной техники, способной быть лучшим помощником каждому хозяйству.

На сегодняшний день Ростсельмаш готов предложить 24 типа сельскохозяйственной и коммунальной техники. Каждый клиент — от владельца небольшого хозяйства до главы крупного агрохолдинга — имеет возможность выбора наиболее эффективной для себя техники из предлагаемого ассортимента, содержащего более 150 моделей и модификаций.

Россия

Ростов-на-Дону
РОСТСЕЛЬМАШ
Выпускает зерно- и кормоуборочные комбайны Ростсельмаш, трактора, почвообрабатывающую технику и посевную технику.

Ростсельмаш
Ростов-на-Дону, Россия

США

Вашинтер
VERSATILE
Производит фронтальные и сочленённые тракторы VERSATILE мощностью от 190 до 575 л. с. Здесь размещен центральный склад запасных частей для техники VERSATILE.

Вертрем
BUHLER EZEE-ON
Производит почвообрабатывающую технику.

Ферм Кинг
FARM KING
Выпускает зерно- и кормоуборочные комбайны, сенокосилки, жатки, грабли, сеялки, комплектные агрегаты по почвообработке. Центральный склад запасных частей Фарм Кинг.

Мордан
VERSATILE
Выпускает зернопередгрузчики, зерноочистители, сенокосилки, комплектные агрегаты по почвообработке. Центральный склад запасных частей Фарм Кинг.

Ферм Кинг
FARM KING
Производит технику для переработки урожая: трейлеров, фронтальные погрузчики, предназначенные на российском рынке под брендом ROSTSELMASH.

Виннер
VERSATILE
Выпускает приценные и самоходные косилки, жатки, предназначенные на мировом рынке под брендом VERSATILE.

Уэбенстан, Чирчик
РОСТСЕЛЬМАШ
Выпускает зерно- и кормоуборочные комбайны Ростсельмаш.

Сердиня Азия

Казахстан, Кокшетау
РОСТСЕЛЬМАШ
Выпускает зерно- и кормоуборочные комбайны Ростсельмаш.

Ферм Кинг
FARM KING
Производит технику для переработки урожая: трейлеров, фронтальные погрузчики, предназначенные на российском рынке под брендом ROSTSELMASH.

Мордовский Ростсельмаш
Мордовск, Ростовская область
Выпускает адаптеры для комбайнов, а также прицепное и навесное кормоуборочное оборудование.

Ростсельмаш
Ростов-на-Дону, Россия

Ростсельмаш
РОСТСЕЛЬМАШ
Выпускает зерно- и кормоуборочные комбайны Ростсельмаш, трактора и прицепное и навесное кормоуборочное оборудование, а также инвентарь и запчасти.

Ростсельмаш
Ростов-на-Дону, Россия

Ростсельмаш
РОСТСЕЛЬМАШ
Производит адаптеры для комбайнов, прицепное и навесное кормоуборочное оборудование, устройства для хранения и перевалочки зерна, коммунальную и сельскохозяйственную технику.

Ростсельмаш
Ростов-на-Дону, Россия

Ферм Кинг
FARM KING
Выпускает зерно- и кормоуборочные комбайны, сеялки, жатки, грабли, комплектные агрегаты по почвообработке. Центральный склад запасных частей Фарм Кинг.

Вертрем
BUHLER EZEE-ON
Производит почвообрабатывающую технику, восстановленную на производстве надежной и эффективной техники, способной быть лучшим помощником каждому хозяйству.

Ферм Кинг
FARM KING
Производит технику для переработки урожая: трейлеров, фронтальные погрузчики, предназначенные на российском рынке под брендом ROSTSELMASH.

Виннер
VERSATILE
Производит тракторы VERSATILE мощностью от 190 до 575 л. с. Здесь размещен центральный склад запасных частей для техники VERSATILE.

Ростсельмаш
РОСТСЕЛЬМАШ
Выпускает зерно- и кормоуборочные комбайны Ростсельмаш.

Ростсельмаш
Ростов-на-Дону, Россия

Модельный ряд 2023

РОСТСЕЛЬМАШ

Тракторы

РОСТСЕЛЬМАШ 2375
двигатель 11 л с турбонаддувом, 380 л. с., механическая КПП 12х4, максимальная скорость 30 км/ч, производительность гидравлической системы 170 л/мин, топливный бак 927 л, заднее 3-точечное навесное устройство CAT III/IVN, одинарные/сдвоенные шины, Агротроник, пневматическая система (компрессор)

РОСТСЕЛЬМАШ 2430
двигатель 11,6 л с турбонаддувом, 430 л. с., механическая КПП 12х4, максимальная скорость 30 км/ч, производительность гидравлической системы 260 л/мин, топливный бак 927 л, заднее 3-точечное навесное устройство CAT III/IVN, одинарные/сдвоенные шины, Агротроник, пневматическая система (компрессор)

РОСТСЕЛЬМАШ 3490
двигатель 13,5 л с турбонаддувом, 490 л. с., автоматическая КПП Powershift 16х4, максимальная скорость 40 км/ч, производительность гидравлической системы 360 л/мин, топливный бак 1 325 л, двухместная кабина Deluxe, цветной монитор 8,4", сдвоенные шины, Агротроник

РОСТСЕЛЬМАШ 3540
двигатель 13,5 л с турбонаддувом, 540 л. с., автоматическая КПП Powershift 16х4, максимальная скорость 40 км/ч, производительность гидравлической системы 360 л/мин, топливный бак 1 325 л, двухместная кабина Deluxe, цветной монитор 8,4", сдвоенные шины, Агротроник

Почвообрабатывающая техника

БОРОНА ДИСКОВАЯ ОФСЕТНАЯ DV-1000
используется для основной обработки почвы на глубину до 20 см, ширина захвата 6 м, вес 968 кг на 1 метр захвата, вес на один диск 141 кг, требуемая мощность трактора 55 л.с./м

БОРОНА ДИСКОВАЯ ОФСЕТНАЯ DV-1500
используется для основной обработки почвы на глубину до 25 см, ширина захвата 4,3 м, вес 1 300 кг на 1 метр захвата, вес на один диск 223 кг, требуемая мощность трактора 85 л.с./м

БОРОНА ДИСКОВАЯ ТАНДЕМНАЯ DX-850
для основной и поверхностной обработки почвы на глубину до 18 см, ширина захвата 8,8–10,8 м, вес 850 кг на 1 м захвата, вес на один диск 118-133 кг, требуемая мощность трактора 40-45 л.с./м

НОВИНКА БОРОНА-МУЛЬЧИРОВЩИК HD-800/600
предназначена для поверхностной и предпосевной обработки почвы на глубину 6,0–12,5 см, измельчения пожнивных растительных остатков, заделки удобрений, ширина захвата 6 м, требуемая мощность трактора 240-305 л. с.

НОВИНКА КУЛЬТИВАТОР RSM R-820/1020/1220/1480/1830
рабочая ширина 8,2 м, 10,2 м, 12,2 м, 14,8 м, 18,3 м, междурядье 254 мм, сдвоенные пружины с усилием 250 кг, угол стойки 47°, глубина обработки 5–15 см, навесные пружинные бороны и планчатый каток, требуемая мощность трактора 23–29 л. с./м

Посевная техника

БУНКЕРЫ-РАЗДАТЧИКИ СЕМЯН И УДОБРЕНИЙ АТ8 /АТ11
служат для подачи продукта в сошникам селяки, вместимость бункера 7 576 л, 11 100 л, количество отсеков – 2 или 3, двухпоточная система распределения, в зависимости от модели. Бесступенчатая настройка нормы высева Zero-Max. Бункеры поставляются в конфигурациях «бункер за трактором»

ПОСЕВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ SH 820/1020/1220
используются для посева зерновых, зернобобовых культур и внутрипочвенного внесения минеральных удобрений, которое производится в подсошниковое пространство стрельчатых лап по их ширине захвата, семенной материал подается в почву посредством двухдискового сошника. Тем самым осуществляется раздельное внесение семян и удобрений в почву. Рабочая ширина 8,2–12,2 м, глубина заделки семян 5–10 см, междурядье дисковых сошников – 150 мм, требуемая мощность трактора 305–420 л. с

ПОСЕВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ SC 820/1020/1220/1480/1830
используются для посева зерновых, зернобобовых культур и внутрипочвенного внесения минеральных удобрений, которое производится в подсошниковое пространство стрельчатых лап. Тем самым осуществляется однопоточный высев семян и минеральных удобрений. Рабочая ширина 8,2–18,3 м, глубина заделки семян 5–10 см, междурядье стрельчатых лап – 254 мм, требуемая мощность трактора 240–580 л. с

Опрыскиватели

НОВИНКА ПРИЦЕПНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ RSM TS-6200 SPUTNIK
прочный пластиковый бак для рабочего раствора – 6 200 л, бак для промывки – 620 л, система управления опрыскиванием с функцией курсоуказателя и GPS, система управления высотой штанги, светодиодная подсветка, мембранно-поршневой насос – 260 л (430 л с штангой 36 м) от ВОМ трактора, ширина захвата 24/27/30/36 м., пофорсуночное освещение штанги, активный химический миксер 40 л, механическая регулировка колеи в диапазоне 1,8…2,25 м, транспортная ширина 2,5 м.

ПРИЦЕПНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ RSM TS-4500 SATELLITE
прочный пластиковый бак для рабочего раствора – 4 500 л, бак для промывки – 450 л, система управления опрыскиванием с функцией курсоуказателя и GPS, параллелограммная подвеска штанги, мембранно-поршневой насос – 260 л/мин (430 л/мин со штангой 36 м) с приводом от ВОМ трактора, ширина захвата 24/27/28/36 м, пофорсуночное светодиодное освещение штанги, активный хим. миксер – 40 л, пневматическая тормозная система, механическая регулировка колеи в диапазоне 1,8/2,1/2,25 м, транспортная ширина – 2,25 м, необходимая мощность трактора от 100 л. с.

ПРИЦЕПНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ RSM TS-3200 SATELLITE
прочный пластиковый бак для рабочего раствора – 3 200 л, бак для промывки – 136 л, система управления опрыскиванием с функцией курсоуказателя и GPS, параллелограммная подвеска штанги, мембранно-поршневой насос – 260 л/мин с приводом от ВОМ трактора, ширина захвата 18/24/27/28 м, пофорсуночное светодиодное освещение штанги, активный хим. миксер – 40 л, механическая регулировка колеи в диапазоне 1,5/1,8/2,1 м, транспортная ширина – 2,25 м, необходимая мощность трактора от 80 л. с.

Зерноуборочные комбайны

TORUM 785
Advanced Rotor System, диаметр ротора 762 мм, длина 3 200 мм, двигатель ЯМЗ, 510 л. с., объем бункера 12 000 л, шины 900/60R32, электрогидравлическое копирование рельефа поля, регулировка угла атаки, электрорегулировка решёт, электрорегулировка ширины разбрасывания соломы, кабина Luxury Cab, система картирования урожайности информационная система Adviser IV

RSM 161
ширина молотилки 1 650 мм, диаметр барабана 800 мм, диаметр сепаратора 750 мм, «гибкое» подбарабанье, 6 клавишный соломотряс, двигатель Weichai 400 л. с., объём бункера 10 500 л, электрогидравлическое копирование рельефа поля, регулировка угла атаки, электрорегулировка решёт, половоразбрасыватель, безбитерная наклонная камера кабина Luxury Cab, информационная система Adviser IV

НОВИНКА Т500
ширина молотилки 1 500 мм, диаметр барабана 800 мм, диаметр сепаратора 750 мм, «гибкое» подбарабанье, 6 клавишный соломотряс, двигатель ЯМЗ 330 л. с., объем бункера 9 000 л, система раздельной выгрузки, влагозащита бункера, электрогидравлическое копиро- вание рельефа поля, наклонная камера с разгонным битером, электрорегулировка решёт, половоразбрасыватель, кабина Comfort Cab II, информационная система Adviser IV

ACROS 595 PLUS
ширина молотилки 1 500 мм, диаметр барабана 800 мм, 5 клавишный соломотряс, двигатель ЯМЗ 330 л. с., объем бункера 9 000 л, система раздельной выгрузки, влагозащита бункера, электрогидравлическое копиро- вание рельефа поля, наклонная камера с разгонным битером, электрорегулировка решёт, половоразбрасыватель, кабина Comfort Cab II, информационная система Adviser IV

ACROS 585
ширина молотилки 1 500 мм, диаметр барабана 800 мм, 5 клавишный соломотряс, двигатель ЯМЗ 300 л. с., объем бункера 9 000 л, система раздельной выгрузки, влагозащита бункера, редуктор оборота молотильного барабана удлиненная наклонная камера, новая система очистки (4,95 кв. м), безбитерная наклонная камера кабина Comfort Cab II, информационная система Adviser IV

ACROS 550
ширина молотилки 1 500 мм, диаметр барабана 800 мм, 5 клавишный соломотряс, двигатель ЯМЗ, 280 л. с., объем бункера 9 000 л, система раздельной выгрузки, удлиненная наклонная камера, новая система очистки (4,95 кв. м)

VECTOR 450 TRACK
ширина молотилки 1 200 мм, диаметр барабана 800 мм, 4 клавишный соломотряс, двигатель ЯМЗ, 255 л. с., воздушный компрессор, объем бункера 6 000 л, гусеничный ход

VECTOR 410
ширина молотилки 1 200 мм, диаметр барабана 800 мм, 4 клавишный соломотряс, двигатель ЯМЗ 210 л. с., воздушный компрессор, объем бункера 6 000 л, редуктор оборота молотильного барабана кабина Comfort Cab I, информационная система Adviser II

NOVA 340
ширина молотилки 1 200 мм, диаметр барабана 600 мм, 4 клавишный соломотряс, двигатель ЯМЗ 180 л. с., система понижения оборотов молотильного барабана, объем бункера 4 900 л

Адаптеры для зерноуборочных комбайнов

DRAPER STREAM 900
жатка транспортерная, агрегатируется с комбайнами TORUM, RSM 161, T500, ACROS, VECTOR, NOVA, копировально-транспортные колёса, ширина захвата 8,8 м

DRAPER STREAM 900 SW
жатка транспортерная с функцией укладки в валок, агрегатируется с комбайнами TORUM, RSM 161, T500, ACROS, Vector транспортирование на тележке, ширина захвата 8,8 м

ACTIVE STREAM
жатка с гидравлическим выдвижением стола 0…700 мм, агрегатируется с комбайнами TORUM, RSM 161, T500, ширина захвата 5,4/6,3/6,9/7,8/9,4/10,7/12,4 м

POWER STREAM NEW
жатка агрегатируется с комбайнами TORUM, RSM 161, T500, ACROS, VECTOR, NOVA, ширина захвата 6,3/6,9/8,8 м

POWER STREAM II
жатка с механическим выдвижением стола 0…250 мм, агрегатируется с комбайнами TORUM, RSM 161, T500, ширина захвата 5,4/6,3/6,9/7,8/9,4 м

POWER STREAM
жатка агрегатируется с комбайнами TORUM, RSM 161, ACROS, VECTOR, NOVA, ширина захвата 4/5/6/7/9 м

FLOAT STREAM
жатка универсальная низкого среза для уборки зерновых колосовых и зернобобовых, включая сою, ширина захвата 5/6/7/9/10,74 м, минимальный срез 30 мм

CORN STREAM
новое поколение жаток для уборки различных сортов кукурузы независимо от агрофона, 6/8 рядков под междурядье 70/75 см и 12-рядковые под междурядье 70 см

ARGUS R
новое поколение жаток с удлиненными вальцами для уборки различных сортов кукурузы независимо от агрофона, 6/8 рядков под междурядье 70/75 см и 12-рядковые под междурядье 70 см

ARGUS FRONT
жатки с центральным расположением измельчителя, 6/8 рядков под междурядье 70/75 см и 12-рядковые под междурядье 70 см

ARGUS
жатка для уборки кукурузы, 4/5/6/8 рядков под междурядье 70/75 см и 12-рядковые под междурядье 70 см

FALCON
жатка для уборки подсолнечника, 6/8/12 рядков, 70/75 см междурядье

SUN STREAM
универсальная безрядковая жатка для уборки подсолнечника, 45/70/75 см междурядье, ширина захвата 4,9/5,6/6,5/7,8/9,2/10,5 м

НОВИНКА SUN STREAM U
универсальная безрядковая жатка с протягивающими вальцами для уборки подсолнечника, 45/70/75 см междурядье, ширина захвата 4,9/5,6/6,5/7,8/9,2/10,5 м

НОВИНКА SUN STREAM UI
универсальная безрядковая жатка с протягивающими вальцами и измельчителем для уборки подсолнечника, 45/70/75 см междурядье, ширина захвата 7,8 м

SWA PICK 430/430R
платформа-подборщик, ширина захвата 4,3 м

SWA PICK 340/340R
платформа-подборщик, ширина захвата 3,4 м

ПРИСТАВКА РАПСОВАЯ
к жаткам Power Stream, привод делителей и гидравлический, ширина захвата 4, 5, 6, 7, 9 м

Тележки для транспортировки жаток, сеялок и самоходных косилок

PRO CART 3000/4000/5000
Новое поколение модульных тележек для перемещения адаптеров, грузоподъемность 3000, 4000 и 5000 кг

UNI CART 4000
тележка транспортная двухосная для адаптеров, грузоподъемность 4 000 кг

UNI CART 3000
тележка транспортная одноосная для адаптеров, грузоподъемность 3 000 кг

Кормоуборочные комбайны

F 2650
двигатель КАМАЗ, R6 с турбонаддувом, 643 л. с., диаметр измельчающего барабана 630 мм, ширина питателя 680 мм, кабина Comfort Cab II, информационная система Adviser III, автоматическое заточное устройство с автоматическим подводом противорежущего бруса, каммееталлодетектор, универсальная система внесения консервантов, пневмосистема с ресивером 100 л, автоматическая централизованная система смазки, гидравлический привод питателя, диапазон длин резки – 5...24 мм, механизм быстрой навески и фиксации адаптеров, доизмельчитель слайдерного типа, система копирования рельефа поля на питателе, автоматика силосопровода, PCM Авторежка, PCM Автодозировка, PCM Автозаточка, PCM Карта урожайности

НОВИНКА F 1500
двигатель ЯМЗ, V8 с турбонаддувом, 510 л. с., диаметр измельчающего барабана 630 мм, ширина питателя 680 мм, кабина Comfort Cab, информационная система Adviser II, автоматическое заточное устройство с автоматическим подводом противорежущего бруса, каммееталлодетектор, универсальная система внесения консервантов, пневмосистема с ресивером 100 л, механический привод питателя, диапазон длин резки – 6/11/15/26 мм, механизм быстрой навески и фиксации адаптеров, доизмельчитель слайдерного типа, система копирования рельефа поля на питателе

F 1300
двигатель ЯМЗ, V8 с турбонаддувом, 330 л. с., диаметр измельчающего барабана 630 мм, ширина питателя 680 мм, кабина Comfort Cab, информационная система Adviser II, автоматическое заточное устройство, каммееталлодетектор, разбавленная система внесения консервантов (опция), пневмосистема с ресивером 100 л, механический привод вальцов питателя, диапазон длин резки – 6/11/15/26 мм, механизм быстрой навески и фиксации адаптеров, доизмельчитель слайдерного типа (опция)

DON 680M
двигатель ЯМЗ с турбонаддувом, 290 л. с., диаметр измельчающего барабана 750 мм, ширина питателя 680 мм, кабина Comfort Cab, заточное устройство, металлодетектор

STERH 2000
прицепной кормоуборочный комбайн, производительность от 20 т/ч, ширина захвата 2 м, рабочая скорость до 7,2 км/ч. Опции: 8-ножевой измельчитель, удлинитель силосопровода (высота погрузки до 3,5 м)

Косилка-измельчитель самоходная для уборки технической конопли

НОВИНКА F 2450 HEMP
двигатель с турбонаддувом, 462 л. с., кабина Comfort Cab II, информационная система Adviser III, пневмосистема с ресивером 100 л, автоматическая централизованная система смазки, гидравлический привод питателя, длина резки 100..500 мм (с шагом 20 мм), ширина формируемого валка 750..1 000 мм, ширина используемой жатки MAIZE HEADER 600 – 6 м

Адаптеры для кормоуборочных комбайнов

НОВИНКА ARGUS F 870
жатка для уборки карнажа, 8 рядков, 70 см междурядье, ширина захвата 5,6 м, минимальная высота сбора початков 40 см, агрегатируется с комбайнами F 1500/F 2650

GRASS HEADER 500 / 500D
жатка для уборки трав, исполнения для агрегатирования с комбайном F 1300 / DON 680M, ширина захвата – 4,95 м

GRASS HEADER 600
жатка для уборки листостебельного силоса, ротационного типа, исполнения для агрегатирования с комбайнами F 1500/F 2650, ширина захвата 6,0 м

MAIZE HEADER 400D
жатка сплошного среза для уборки грубостебельных культур, агрегатируется с комбайном DON 680M, ширина захвата 4,0 м

НОВИНКА MAIZE HEADER 300
жатка сплошного среза для уборки грубостебельных культур, агрегатируется с комбайнами F 1300, ширина захвата 3,0 м

MAIZE HEADER 450
жатка сплошного среза для уборки грубостебельных культур, агрегатируется с комбайнами F 1300/F 1500, ширина захвата 4,5 м

MAIZE HEADER 600
жатка сплошного среза для уборки грубостебельных культур, агрегатируется с комбайнами, F 1500/F 2650, ширина захвата 6,0 м

MAIZE HEADER 750
жатка сплошного среза для уборки грубостебельных культур, агрегатируется с комбайном F 2650, ширина захвата 7,5 м

FOR UP 300/400
подборщик с копирующим механизмом, предназначен для подбора валков трав, агрегатируется с комбайнами F 1300/F 1500/F 2650, ширина захвата 2,6/3,0/4,0 м

R 3002/R 4002
подборщик, предназначен для подбора валков трав, агрегатируется с комбайнами F 1300/F 1500/F 2650, ширина захвата 2,6/3,6 м

FOR UP 300D
платформа-подборщик, предназначена для подбора валков трав, агрегатируется с комбайном DON 680M, ширина захвата 3 м

Самоходные косилки

KSU 1
косилка самоходная универсальная для свала зерновых и заготовки кормовых культур, двигатель ЯМЗ 180 л. с., объём бака 340 л, пневмосистема с ресивером 100 л, система контроля расхода топлива, кабина Comfort Cab, информационная система Adviser II

НОВИНКА KSU 2
косилка самоходная универсальная для свала зерновых и заготовки кормовых культур, двигатель ЯМЗ, 180 л. с. / 260 л. с., объём бака 550 л, пневмосистема с ресивером 100 л, система контроля расхода топлива, кабина Comfort Cab II, информационная система Adviser IV, Агротроник, раздвижной задний мост

Адаптеры для самоходной косилки KSU 1

GRASS MOWER 500
косилка-плющилка навесная, предназначена для скашивания и плющения трав, агрегатируется с KSU 1, ширина захвата 4,95 м

DF 700/900
косилка валковая транспортерная, предназначена для скашивания зерновых колосовых и крупяных культур, зелёных трав с укладкой срезанной массы в правосторонний, центральный или левосторонний валок, а также в сдвоенный с двух проходов валок, агрегатируется с KSU 1. Подсоединение единым гидравлическим разъёмом, ширина захвата 7,0/9,0 м

Адаптеры для самоходной косилки KSU 2

НОВИНКА DF 1050/1250
косилка валковая транспортёрная предназначена для скашивания зерновых колосовых и крупяных культур, а также трав с укладкой срезанной массы в правосторонний, центральный, левосторонний или сдвоенный с двух проходов валок, агрегатируется с KSU 2. Привод всех рабочих органов и выставление угла атаки осуществляются посредством гидравлики, управляются с рабочего места оператора. Косилки нового поколения получили разъёмное мотовило новой конструкции, увеличенный диапазон вращения мотовила, увеличенную скорость ножа и собственные флотационные колёса. Ширина захвата 10,74 / 12,42 м

Косилки

STRIGE
навесная косилка, в зависимости от модификации ширина захвата 2,1/2,4/2,8/3,2 м, производительность от 3 до 4,5 га/ч, рабочая скорость до 15 км/ч

SAPSUN 2400
навесная косилка с кондиционером, ширина захвата до 2,4 м, производительность 3,6 га/ч, рабочая скорость до 15 км/ч

НОВИНКА BERKUT 3500 UNO MAX
прицепная косилка, рабочая скорость до 15 км/ч, ширина захвата 3,5 м, производительность 5 га/ч

BERKUT 3200
прицепная косилка с плющилкой, рабочая скорость до 15 км/ч, ширина захвата 3,2 м, производительность 4,5 га/ч

BERKUT UNO
прицепная косилка, рабочая скорость до 15 км/ч, ширина захвата 3,2 м, производительность 4,5 га/ч

Валкообразователи

НОВИНКА KOLIBRI DUO 807
грабли 2-роторные прицепные с боковой укладкой валка, ширина захвата (регулируемая) 7,3–8,1 м, производительность 8 га/ч, рабочая скорость до 10 км/ч, функция поворота транспортных колес

KOLIBRI DUO 810
грабли 2-роторные прицепные, ширина захвата (регулируемая) 6,9–7,7 м, производительность 8 га/ч, рабочая скорость до 10 км/ч

KOLIBRI 471
грабли роторные навесные, ширина захвата 4,7 м, производительность 5,4 га/ч, рабочая скорость до 10 км/ч

KOLIBRI MINI 350
грабли роторные навесные, ширина захвата 3,5 м, производительность 4,2 га/ч, рабочая скорость до 10 км/ч

KOLIBRI V/V MAX
грабли колесно-пальцевые, ширина захвата 5,4/9,0 м, производительность 6/8 га/ч, рабочая скорость до 10 км/ч

Пресс-подборщики

TUKAN MAX 1260
тюковый пресс-подборщик, ширина захвата 2,2 м, длина тюка до 2,5 м

TUKAN 1600
тюковый пресс-подборщик, ширина захвата 1,6 м, производительность 10 т/ч, длина тюка до 1,3 м, обвязывающий аппарат

НОВИНКА TUKAN 1900 LUXE
тюковый пресс-подборщик, дополнительно оснащен: пультом ДУ, фонарем, вентилятором обдува узловязателей, датчиком обрыва нити, электронным счетчиком тюков и загребным колесом

PELIKAN MAX 1500
рулонный пресс-подборщик, ширина захвата 2 м, производительность до 12 т/ч, рабочая скорость до 10 км/ч, диаметр рулона 1,5 м

PELIKAN 1200
рулонный пресс-подборщик, ширина захвата 1,45 м, производительность до 10 т/ч, рабочая скорость до 9 км/ч, диаметр рулона 1,2 м

Метатели и протравливатели зерна

МЕТАТЕЛЬ ЗЕРНА МЗС-150
самопередвижной, высота погрузки до 4,2 м, ширина захвата 5,2 м, высота бросания зерна (пшеницы) до 8 м, производительность (метание пшеницы) до 150 т/ч

МЕТАТЕЛЬ ЗЕРНА МЗС 90-20-01М
самопередвижной, электрический привод, ширина захвата 4 м, производительность до 90 т/ч на пшенице

МЕТАТЕЛЬ ЗЕРНА МЗС 90-20-02М
частотный преобразователь, самопередвижной, электрический привод, ширина захвата 4 м, производительность до 90 т/ч на пшенице

МЕТАТЕЛЬ ЗЕРНА МЗС 90-20-05МВ
удлиненный желоб, самопередвижной, электрический привод, ширина захвата 5,2 м, производительность до 90 т/ч на пшенице

МЕТАТЕЛЬ ЗЕРНА МЗС 90-20-06МВЧ
удлиненный желоб и частотный преобразователь, самопередвижной, электрический привод, ширина захвата 5,2 м, производительность до 90 т/ч на пшенице

ПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ СЕМЯН
самопередвижной, электрический привод, ширина захвата 4 м, производительность до 20 т/ч на пшенице

ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
электрический привод, ширина захвата 4 м, производительность: при метании – до 90 т/ч на пшенице, при протравливании – до 20 т/ч

Столбоставы

СН-140
привод – гидронасос, вес молота – 141 кг (пустой), до 318 кг (с балластом)

Коммунальная техника

CHEEGE 184
косилка дорожная краевая, ширина захвата 1,8 м, молотковый тип ножей

БШ-230
бур шнековый, диаметр бура 230 мм, привод от ВОМ

Техника для внесения удобрений

НОВИНКА АППЛИКАТОР-РАСТЕНИЕПИТАТЕЛЬ RSM AP 3000
предназначен для внесения в прикорневую зону непосредственно в грунт жидких минеральных удобрений под пропашные культуры. Имеет прочный полиэтиленовый бак для рабочего раствора объемом 3 000 л. Рабочая ширина захвата 9,75 м и 12,75 м, транспортная ширина составляет всего 2,5 м. Модель выпускается в двух модификациях: с коптерами (13/21 шт. в зависимости от ширины захвата) и с ликвидайзерами (32/42 шт.)

НОВИНКА АППЛИКАТОР-РАСТЕНИЕПИТАТЕЛЬ RSM AP 4000
предназначен для внесения в прикорневую зону непосредственно в грунт жидких минеральных удобрений под пропашные культуры. Имеет прочный полиэтиленовый бак для рабочего раствора объемом 4 000 л. Рабочая ширина захвата 9,75 м и 12,75 м, транспортная ширина составляет всего 2,5 м. Модель выпускается в двух модификациях: с коптерами (13/21 шт. в зависимости от ширины захвата) и с ликвидайзерами (32/42 шт.)

GRACH 1000
навесной разбрасыватель минеральных удобрений, объем бункера 1 000 л, ширина разбрасывания 18–24 м, разбрасывание центробежное

НОВИНКА GRACH 3000
прицепной разбрасыватель минеральных удобрений, объем бункера 3 000 л, ширина разбрасывания 18–24 м, норма внесения от 100 до 1 000 кг/га, агрегатируется с тракторами 2 т. с., а при наличии шасси – с тракторами 1,4 т. с.

Опциональное оборудование

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ:

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УБОРКИ СЕМЕННИКОВ ТРАВ

РЕГУЛИРОВКА ИЗ КАБИНЫ УГЛА РАЗБРАСЫВАНИЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

**УДЛИНИТЕЛЬ