АГРОТЕХНИКА ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ РОСТСЕЛЬМАШ

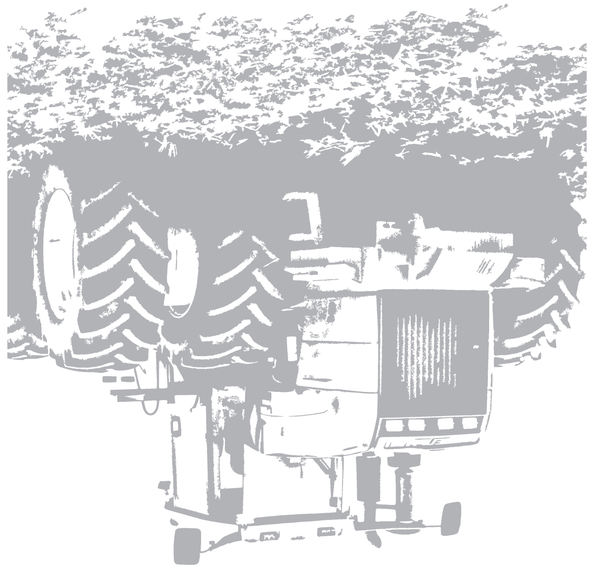

ДЛЯ ЛЮБЫХ АГРОРАБОТ

Тракторы

Ростсельмаш серии 2000/3000 — оптимальное решение для тех, кому нужен надёжный трактор. Машины с длинноходным мощностью 380-540 л.с. подойдут как для работ по рессурсосберегающим технологиям по-till и mintmel-till, так и для традиционного земледелия. Тракторы доказали свою высокую проходимость, надёжность и экономичность. В машинах все устроено так, чтобы необходимое техническое обслуживание было быстрым, легким, удобным, малозатратным.

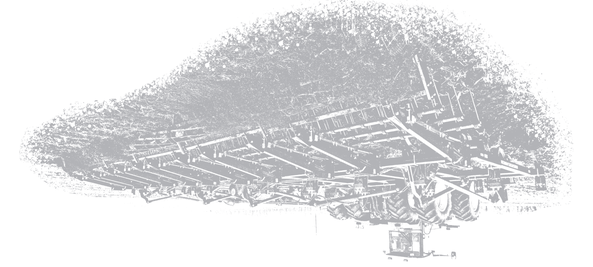

Почвообрабатывающая техника

Культиваторы серии R — универсальные и экономичные агрегаты, предназначенные для поверхностной и предпосевной обработки почвы и ухода за паровыми полями и пашнями. Культиваторы могут использоваться в качестве основного орудия для обработки почвы, а также в комплексе с другими машинами, такими как лущильники, борона, каток, культивирующие агрегаты, сеялки, опрыскиватели и другие. Культиваторы могут использоваться в различных почвенно-климатических зонах при обработке почв разного механического состава, в засушливых климатических условиях, при наличии пожнивных остатков, а также при наличии сорняков, корневищ и корней многолетних трав.

Культиватор серии RK-1200 предназначен для глубокой обработки почвы, ухода за паровыми с одновременным боронованием и выравниванием поверхности поля. Культиватор используют в различных почвенно-климатических зонах в обработке почв разного механического состава, не засоренных камнями, пнями и прочими предметами на глубину от 2 до 15 см.

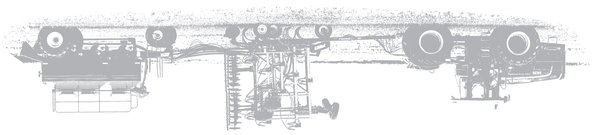

Посевные комплексы

Посевные комплексы — простая и надёжная конструкция гарантирует особую точность внесения семян и удобрения. Они энергичны в управлении, настройке и обслуживании. Сеялка предназначена для постоянного подъема пружин высева при любых уклонах на поле, они обеспечивают максимально быстрое и равномерное прорастание семян.

Результат очевиден — это постоянная глубина заделки семян, ровная поверхность поля каждый год. Точное внесение обеспечено мощной конструкцией глубокорыхлителей, которая позволяет непрерывно копировать местность.

Жесткая рама и мощная конструкция семяпроводящих позволяют в поле в течение всего посевного сезона без простоев и с серьезных поломок.

АГРОТЕХНИКА ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ РОСТСЕЛЬМАШ

Производственный ассортимент компании представляет собой комплекс техники, способной обеспечить полный цикл сельхозработ в регионах с различными агроклиматическими условиями. Цель нашей деятельности в том, чтобы отрасль полуника высокотехнологичные современные машины, отвечающие всем требованиям к качеству, временное оборудование и технологии, применение принципов производства мирового машиностроения, высокая квалификация сотрудников — все это позволяет компании выпускать до 20 000 агрокомплексов ежегодно. За всю историю производства сельскохозяйственной техники выпущено более 2 миллионов 800 тысяч комбайнов. Машины Ростсельмаш работают более чем в 40 странах мира.

обмолота без понижения качества зерна и соломы.

ACROS — производительность и лучшие традиции. Основное преимущество данной модели — в легкости эксплуатации. Сеялка сеяная надобота может составлять до 1 250 га. Комбайн оснащен мощным двигателем. Сеялка сеяная надобота полностью-сенаправлюшим устройством с одним большим бункером и клавишным соломотрясом. Такое устройство по праву считается эффективным и плане сочетания высокой производительности, малой энергозатрат.

VECTOR — оптимальное решение для фермерских хозяйств. В сборе массе только VECTOR может предложить такое разнообразие схем работы с не-зерновой частью урожая: солому можно не только измельчать и разбрасывать или укладывать в валок их ходу. При сеялки сеяной надобота на 750 га. оптимальной стоимости вмещения и экономия. Мощная и прочная конструкция агрегата их незаменимы в управлении, настройке и обслуживании. Жесткая рама и мощная конструкция позволяют сеять без простоев в поле в течение всего посевного сезона без серьезных поломок.

Тракторы

Ростсельмаш серии 2000/3000 — оптимальное решение для тех, кому нужен надёжный трактор. Машины с длинноходным мощностью 380-540 л.с. подойдут как для работ по ресурсосберегающим технологиям

Почвообрабатывающая техника

Культиваторы серии R — универсальные и экономичные агрегаты, предназначенные для поверхностной и предпосевной обработки почвы и ухода за паровыми полями и пашнями. Культиваторы могут использоваться в качестве основного орудия для обработки почв, а также в комплексе с другими машинами, такими как лущильники, борона, каток, культивирующие агрегаты, сеялки, опрыскиватели и другие. Культиваторы могут использоваться в различных почвенно-климатических зонах при обработке почв разного механического состава, в засушливых климатических условиях, при наличии пожнивных остатков, а также при наличии сорняков, корневищ и корней многолетних трав.

Культиватор серии RK-1200 предназначен для глубокой обработки почвы, ухода за паровыми с одновременным боронованием и выравниванием поверхности поля. Культиватор используют в различных почвенно-климатических зонах при обработке почв разного механического состава, не засоренных камнями, пнями и прочими предметами на глубину от 2 до 15 см.

Посевные комплексы

Посевные комплексы — простая и надёжная конструкция гарантирует особую точность внесения семян и удобрения. Они энергичны в управлении, настройке и обслуживании. Сеялка предназначена для постоянного подъема пружин высева при любых уклонах на поле, они обеспечивают максимально быстрое и равномерное прорастание семян.

Результат очевиден — это постоянная глубина заделки семян, ровная поверхность поля каждый год. Точное внесение обеспечено мощной конструкцией глубокорыхлителя, которая позволяет непрерывно копировать местность.

Жесткая рама и мощная конструкция семяпроводящих позволяют им работать в поле в течение всего посевного сезона без простоев и с серьезных поломок.

Кормоуборочные комбайны

RSM F 2000 – новейшее семейство высокопроизводительных кормоуборочных комбайна Ростсельмаш, способных убирать все виды силосуемых кормовых культур, обеспечивая максимальное качество ценного продукта. Данные машины предназначены для полей со средней и высокой урожайностью и способны заготовить свыше 20 000 тонн корма за сезон.

RSM F 1000 – семейство кормоуборочных комбайнов, сочетающих в себе передовые технологии кормозаготовки и экономную простую конструкцию. Новое исполнение сновных рабочих органов комбайна обеспечивает стабильную работу на любых агрофонах и отличное качество корма, а механические приводы агрегата работу на машине простой и понятной.

DON 680M — надёжный помощник. Комбайн выполняет широкий спектр работ: скашивание, измельчение многолетних и однолетних трав и силосных культур, послеуборочная и других культур, подбор подрезанной массы из валков. DON 680M позволяет заготовить за сезон до 12 000 тонн силоса, сенажа и зеленого корма. Минимальная себестоимость корма, недостижимая при использовании любой другой техники.

KSU — косилки самоходные универсальные, предназначенные для работ по скашиванию и укладке в валок кормовых колосьев, зернобобовых, крупяных, а также же кормовых культур. KSU идеально подходит основе ставе, активно использующим разделный способ уборки урожая и занимающимся животноводством.

РОСТСЕЛЬМАШ

344029, РОССИЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ,
УЛ. МЕЖГИНСКОГО, 2
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 800 250 60 04
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
WWW.ROSTSELMASH.COM
MARKET@OAORSM.RU

v.24110

Продукция компании

2024

РОСТСЕЛЬМАШ

РОСТСЕЛЬМАШ

Ростсельмаш – ключевой российский разработчик и производитель сельскохозяйственной техники и цифровых решений.

Продуктовая линейка насчитывает более 150 моделей и модификаций агромашин, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного, зерноперерабатывающего оборудования и другой техники. Электронные системы Ростсельмаш повышают эффективность сельхозработ и аграрного бизнеса.

Модельный ряд компании закрывает большую часть потребностей сельхозпроизводителей для выполнения всего цикла полевых работ – от почвообработки до уборки урожая.

На всех этапах жизненного цикла агромашин – от конструкторских разработок до их сервисного обслуживания – применяются наиболее актуальные технологические решения, отвечающие высоким требованиям аграриев.

Сеть дилерских и сервисных центров покрывает все зерносеющие регионы и является самой широкой в отрасли. Современный подход к обучению и мощная логистическая система обеспечивают высокое качество оказываемых услуг.

Сегодня агромашины Ростсельмаш востребованы в более чем 40 странах мира. Международные награды, российские и мировые рекорды демонстрируют преимущества выпускаемой техники.

АГРОТЕХНИКА ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ РОСТСЕЛЬМАШ

Техника Ростсельмаш соответствует строгим стандартам качества и проходит тщательные испытания. Всем поставляемым машинам обеспечена сервисная поддержка, осуществляемая в разветвленной сервисной сети, гарантирующая постоянную эксплуатационную готовность техники.

Финансовая поддержка

Компания предлагает проработанные кредитные и лизинговые программы. Наши специалисты по финансам помогут заранее рассчитать издержки, определить условия выплат и подобрать наиболее выгодные и доступные схемы приобретения техники.

Фирменная сервисная сеть

Купить комбайны, тракторы, опрыскиватели, почвообрабатывающую и посевную технику можно в любом из центров продаж Ростсельмаш. Сделку обеспечит дилер, ответственный за конкретный регион. Для обеспечения надлежащего качества обслуживания клиентов для всех дилеров установлены общие нормы и требования по трудозатратам, применяемому оборудованию и расходным материалам, квалификации персонала.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание

Регулярное обслуживание в фирменных сервисных центрах – единственный способ обеспечить максимальную долговечность техники. Компания Ростсельмаш предоставляет гарантию на технику от 1 года до 3 лет или от 600 до 3 000 моточасов в зависимости от ее типа. Постгарантийное обслуживание рекомендуется осуществлять в сертифицированных сервисных центрах.

Оригинальные запасные части

Используя в работе оригинальные запасные части, созданные нашими инженерами по современным технологиям, вы можете быть уверены в стопроцентной совместимости деталей. Качество запасных частей – одно из важнейших условий обеспечения бесперебойности в эксплуатации техники.

Модельный ряд 2024

РОСТСЕЛЬМАШ

Тракторы

Ростсельмаш 2375
двигатель 11 л с турбонаддувом, 380 л. с., механическая КПП 12х4, максимальная скорость 30 км/ч, производительность гидравлической системы 170 л/мин, топливный бак 927 л, заднее 3-точечное навесное устройство CAT III/IVN, одинарные/сдвоенные шины, PCM Агротроник, пневматическая система

Ростсельмаш 2400
двигатель 11,6 л с турбонаддувом, 430 л. с., механическая КПП 12х4, максимальная скорость 30 км/ч, производительность гидравлической системы 260 л/мин, топливный бак 927 л, заднее 3-точечное навесное устройство CAT III/IVN, одинарные/сдвоенные шины, PCM Агротроник, пневматическая система

Ростсельмаш 3435
двигатель Cummins 15 л с турбонаддувом, 440 л. с., автоматическая КПП Powershift 16х4, максимальная скорость 40 км/ч, производительность гидравлической системы 208 л/мин (303 л/мин – опция), топливный бак 1 325 л, двухместная кабина Deluxe, цветной монитор 8,7", сдвоенные шины, PCM Агротроник

Ростсельмаш 3485
двигатель Cummins 15 л с турбонаддувом, 492 л. с., автоматическая КПП Powershift 16х4, максимальная скорость 40 км/ч, производительность гидравлической системы 208 л/мин (303 л/мин – опция), топливный бак 1 325 л, двухместная кабина Deluxe, цветной монитор 8,7", сдвоенные шины, PCM Агротроник

Ростсельмаш 3535
двигатель Cummins 15 л с турбонаддувом, 542 л. с., автоматическая КПП Powershift 16х4, максимальная скорость 40 км/ч, производительность гидравлической системы 208 л/мин (303 л/мин – опция), топливный бак 1 325 л, двухместная кабина Deluxe, цветной монитор 8,7", сдвоенные шины, PCM Агротроник

Ростсельмаш 3575
двигатель Cummins 15 л с турбонаддувом, 583 л. с., автоматическая КПП Powershift 16х4, максимальная скорость 40 км/ч, производительность гидравлической системы 208 л/мин (303 л/мин – опция), топливный бак 1 325 л, двухместная кабина Deluxe, цветной монитор 8,7", сдвоенные шины, PCM Агротроник

Почвообрабатывающая техника

БОРОНА ДИСКОВАЯ ОФСЕТНАЯ DV-1000
используется для основной обработки почвы на глубину до 20 см, ширина захвата 6 м, вес 968 кг на 1 метр захвата, вес на один диск 141 кг, требуемая мощность трактора 55 л. с./м

БОРОНА ДИСКОВАЯ ОФСЕТНАЯ DV-1500
используется для основной обработки почвы на глубину до 25 см, ширина захвата 4,3 м, вес 1 300 кг на 1 метр захвата, вес на один диск 223 кг, требуемая мощность трактора 85 л. с./м

БОРОНА ДИСКОВАЯ ТАНДЕМНАЯ DX-850
для основной и поверхностной обработки почвы на глубину до 18 см, ширина захвата 8,8-10,8 м, вес 850 кг на 1 м захвата, вес на один диск 118-133 кг, требуемая мощность трактора 40-45 л. с./м

НОВИНКА БОРОНА-МУЛЬЧИРОВЩИК HD-800/600
предназначена для поверхностной и предпосевной обработки почвы на глубину 6,0–12,5 см, измельчения пожнивных и растительных остатков, заделки удобрений, ширина захвата 6 м, требуемая мощность трактора 240-305 л. с.

КУЛЬТИВАТОР RSM R-820/1020/1220/1480/1830
рабочая ширина 8,2 м, 10,2 м, 12,2 м, 14,8 м, 18,3 м, междурядье 254 мм, сдвоенные пружины с усилием 250 кг, угол стойки 47°, глубина обработки 5–15 см, навесные пружинные бороны и планчатый каток, требуемая мощность трактора 23–29 л. с./м

КУЛЬТИВАТОР ПАРОВОЙ ДЛЯ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ RK-1200
ширина захвата 12 м., глубина обработки 2–15 см., S-образная стойка.

Посевная техника

БУНКЕРЫ-РАЗДАТЧИКИ СЕМЯН И УДОБРЕНИЙ AT8 /AT11
служат для подачи продукта к сошникам селялки, вместимость бункера 7 576 л, 11 100 л, количество отсеков – 2 или 3, двухпоточная система распределения, в зависимости от модели. Бесступенчатая настройка нормы высева Zero-Max. Бункеры поставляются в конфигурациях «бункер за трактором»

ПОСЕВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ SH 820/1020/1220
используются для посева зерновых, зернобобовых культур и внутрипочвенного внесения минеральных удобрений, которое производится в подсошниковое пространство стрельчатых лап по их ширине захвата, семенной материал подается в почву посредством двухдискового сошника. Тем самым осуществляется раздельное внесение семян и удобрений в почву. Рабочая ширина 8,2–12,2 м, глубина заделки семян 5–10 см, междурядье дисковых сошников – 150 мм, требуемая мощность трактора 305–420 л. с

ПОСЕВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ SC 820/1020/1220/1480/1830
используются для посева зерновых, зернобобовых культур и внутрипочвенного внесения минеральных удобрений, которое производится в подсошниковое пространство стрельчатых лап. Тем самым осуществляется однопоточный высев семян и минеральных удобрений. Рабочая ширина 8,2–18,3 м, глубина заделки семян 5–10 см, междурядье стрельчатых лап – 254 мм, требуемая мощность трактора 240–580 л. с

Опрыскиватели

НОВИНКА ПРИЦЕПНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ RSM TS-6200 SPUTNIK
прочный пластиковый бак для рабочего раствора – 6 200 л, бак для промывки – 620 л, система управления опрыскиванием с функцией курсоуказателя и GPS, система управления высотой штанги, светодиодная подсветка, мембранно-поршневой насос – 260 л ⩽430 (только для штанги 36 м) от ВОМ трактора, ширина захвата 24/27/30/36 м., активный химический миксер 40 л, механическая регулировка колеи в диапазоне 1,8…2,25 м, транспортная ширина 2,5 м.

ПРИЦЕПНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ RSM TS-4500 SATELLITE
прочный пластиковый бак для рабочего раствора – 4 500 л, бак для промывки – 450 л, система управления опрыскиванием с функцией курсоуказателя и GPS, параллелограммная подвеска штанги, мембранно-поршневой насос – 260 л/мин (430 л/мин со штангой 36 м) с приводом от ВОМ трактора, ширина захвата 24/27/28/36 м, светодиодное освещение штанги, активный хим. миксер – 40 л, пневматическая тормозная система, механическая регулировка колеи в диапазоне 1,8/2,1/2,25 м, транспортная ширина – 2,25 м, необходимая мощность трактора от 120 л. с.

ПРИЦЕПНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ RSM TS-3200 SATELLITE
прочный пластиковый бак для рабочего раствора – 3 200 л, бак для промывки – 136 л, система управления опрыскиванием с функцией курсоуказателя и GPS, параллелограммная подвеска штанги, мембранно-поршневой насос – 260 л/мин с приводом от ВОМ трактора, ширина захвата 18/24/27/28 м, светодиодное освещение штанги, активный хим. миксер – 40 л, механическая регулировка колеи в диапазоне 1,5/1,8/2,1 м, транспортная ширина – 2,25 м, необходимая мощность трактора от 80 л. с.

Зерноуборочные комбайны

TORUM 785
Advanced Rotor System, диаметр ротора 762 мм, длина 3 200 мм, двигатель ЯМЗ, 510 л. с., объем бункера 12 000 л, шины 900/60R32, электрогидравлическое копирование рельефа поля, регулировка угла атаки, электрорегулировка решёт, электрорегулировка ширины разбрасывания соломы, кабина Luxury Cab, система картирования урожайности информационная система Adviser IV

RSM 161
ширина молотилки 1 650 мм, диаметр барабана 800 мм, диаметр сепаратора 750 мм, отбойкоп-подбарабанье, 6 клавишный соломотряс, двигатель Weichai, 400 л. с., объём бункера 10 500 л, электрогидравлическое копирование рельефа поля, регулировка угла атаки, электрорегулировка решёт, половорозбрасыватель, безбитерная наклонная камера, кабина Luxury Cab, информационная система Adviser IV

T500
ширина молотилки 1 500 мм, диаметр барабана 800 мм, диаметр сепаратора 750 мм, отбойкоп-подбарабанье, 6 клавишный соломотряс, двигатель ЯМЗ, 360 л. с., объём бункера 10 000 л, система раздельной выгрузки, электрогидравлическое копирование рельефа поля, электрорегулировка решёт, половоразбрасыватель, кабина Luxury Cab, информационная система Adviser IV

ACROS 595 PLUS
ширина молотилки 1 500 мм, диаметр барабана 800 мм, 5 клавишный соломотряс, двигатель ЯМЗ, 330 л. с., объем бункера 9 000 л, система раздельной выгрузки, влагозащита бункера, электрогидравлическое копирование рельефа поля, наклонная камера с разгонным битером, электрорегулировка решёт, половоразбрасыватель, кабина Comfort Cab II, информационная система Adviser IV

ACROS 585
ширина молотилки 1 500 мм, диаметр барабана 800 мм, 5 клавишный соломотряс, двигатель ЯМЗ, 300 л. с., объем бункера 9 000 л, система раздельной выгрузки, влагозащита бункера, редуктор оборота молотильного барабана удлиненная наклонная камера, безбитерная наклонная камера кабина Comfort Cab II, информационная система Adviser IV

ACROS 550
ширина молотилки 1 500 мм, диаметр барабана 800 мм, 5 клавишный соломотряс, двигатель ЯМЗ, 280 л. с., объем бункера 9 000 л, система раздельной выгрузки, редуктор оборота молотильного барабана, удлиненная наклонная камера, Comfort Cab I, информационная система Adviser II

VECTOR 450 TRACK
ширина молотилки 1 200 мм, диаметр барабана 800 мм, 4 клавишный соломотряс, двигатель ЯМЗ, 255 л. с., воздушный компрессор, объем бункера 6 000 л, редуктор оборота молотильного барабана, гусеничный ход

VECTOR 410
ширина молотилки 1 200 мм, диаметр барабана 800 мм, 4 клавишный соломотряс, двигатель ЯМЗ, 210 л. с., воздушный компрессор, объем бункера 6 000 л, редуктор оборота молотильного барабана кабина Comfort Cab I, информационная система Adviser II

NOVA 340
ширина молотилки 1 200 мм, диаметр барабана 600 мм, 4 клавишный соломотряс, двигатель ЯМЗ, 180 л. с., объем бункера 4 900 л, Comfort Cab I, информационная система Adviser II

Адаптеры для зерноуборочных комбайнов

DRAPER STREAM 900 SW
жатка транспортерная с функцией укладки в валок, агрегатируется с комбайнами TORUM, RSM 161, T500, ACROS, Vector транспортирование на тележке, ширина захвата 8,8 м

ACTIVE STREAM
жатка с гидравлическим выдвижением стола 0…700 мм, агрегатируется с комбайнами TORUM, RSM 161, T500, ширина захвата 6,3/6,9/7,8/9,4 м

POWER STREAM NEW
жатка агрегатируется с комбайнами TORUM, RSM 161, T500, ACROS, VECTOR, NOVA, ширина захвата 6,3/6,9/8,8 м

POWER STREAM
жатка агрегатируется с комбайнами TORUM, RSM 161 , ACROS, VECTOR, NOVA, ширина захвата 4/5/6/7/9 м

FLOAT STREAM
жатка универсальная низкого среза для уборки зерновых колосовых и зернобобовых, включая сою, ширина захвата 5/6/7/9/10,74 м, минимальный срез 30 мм

CORN STREAM
новое поколение жаток для уборки различных сортов кукурузы независимо от агрофона, 6/8 рядков под междурядье 70/75 см и 12-рядковые под междурядье 70 см

ARGUS F
жатки с центральным расположением измельчителя, 8/12 рядков под междурядье 70

ARGUS R
новое поколение жаток с удлиненными вальцами для уборки различных сортов кукурузы независимо от агрофона, 6/8/12 рядков под междурядье 70/75 см.

ARGUS
жатка для уборки кукурузы, 4/5/6/8/12 рядков под междурядье 70/75 см.

FALCON
жатка для уборки подсолнечника, 6/8/12 рядков под междурядье 70/75 см, лифтеры семян.

SUN STREAM
универсальная безрядковая жатка для уборки подсолнечника, под различные междурядья, ширина захвата 4,9/5,6/6,5/7,8/9,2/10,5 м.

SUN STREAM U
универсальная безрядковая жатка с протягивающими вальцами для уборки подсолнечника, под различные междурядья, с увеличенными, регулируемыми по ширине, делителями, ширина захвата 4,9 /5,6/6,5/7,8/9,2/10,5/11,9м.

НОВИНКА SUN STREAM N920
универсальная безрядковая жатка с протягивающим валом для уборки подсолнечника, под различные междурядья, с увеличенными, регулируемыми по ширине, делителями, ширина захвата 9,2 м., гидропривод мотовила

SWA PICK 340/430
платформа-подборщик, ширина захвата 3,4/4,3 м

SWA PICK 340R/430R
платформа-подборщик, ширина захвата 3,4 м / 4,3 м, сменные комплекты аггратирования, более мощный гидромотор

ПРИСТАВКА ДЛЯ УБОРКИ СЕМЯН РАПСА МОДУЛЬНАЯ
к жаткам Power Stream, привод делителей механический или гидравлический, ширина захвата 7 м/9 м

Тележки для транспортировки адаптеров

PRO CART 3000/4000/5000
Новое поколение модульных тележек для перемещения адаптеров, грузоподъемность 3000, 4000 и 5000 кг

UNI CART 4000
тележка транспортная двухосная для адаптеров, грузоподъемность 4 000 кг

UNI CART 2500/3000
тележка транспортная одноосная для адаптеров, грузоподъемность 2 500 / 3 000 кг

Кормоуборочные комбайны

F 2650
двигатель КАМАЗ, Р-6 с турбонаддувом, 643 л. с., диаметр измельчающего барабана 630 мм, ширина питателя 680 мм, кабина Comfort Cab II, информационная система Adviser IV, автоматическое заточное устройство с автоматическим подводом противорежущего бруса, камнеметаллодетектор, универсальная система внесения консервантов, пневмосистема с ресивером 100 л, автоматическая централизованная система смазки, гидравлический привод питателя, диапазон длин резки – 5...24 мм, механизм быстрой навески и фиксации адаптеров, доизмельчитель слайдерного типа, система копирования рельефа поля на питателе, автоматика силосопровода, PCM Авторезка, PCM Умная дозировка, PCM Автозаточка, PCM Карта урожайности

НОВИНКА F 1500
двигатель ЯМЗ, V8 с турбонаддувом, 510 л. с., диаметр измельчающего барабана 630 мм, ширина питателя 680 мм, кабина Comfort Cab, информационная система Adviser II, автоматическое заточное устройство с автоматическим подводом противорежущего бруса, камнеметаллодетектор, система внесения консервантов, пневмосистема с ресивером 100 л, механический привод питателя, диапазон длин резки – 6/11/15/26 мм, механизм быстрой навески и фиксации адаптеров, доизмельчитель слайдерного типа, система копирования рельефа поля на питателе

F 1300
двигатель ЯМЗ, V8 с турбонаддувом, 330 л. с., диаметр измельчающего барабана 630 мм, ширина питателя 680 мм, кабина Comfort Cab, информационная система Adviser II, автоматическое заточное устройство, камнеметаллодетектор, система внесения разбавленных консервантов, пневмосистема с ресивером 100 л, механический привод вальцов питателя, диапазон длин резки – 6/11/15/26 мм, механизм быстрой навески и фиксация адаптеров, доизмельчитель слайдерного типа (опция)

DON 680M
двигатель ЯМЗ с турбонаддувом, 289,6 л. с., диаметр измельчающего барабана 750 мм, ширина питателя 680 мм, кабина Comfort Cab, заточное устройство, металлодетектор

STERH 2000
прицепной кормоуборочный комбайн, производительность от 20 т/ч, ширина захвата 2 м, рабочая скорость до 7,2 км/ч. Опции: 8-ножевой измельчитель, удлинитель силосопровода (высота погрузки до 3,5 м)

Косилка-измельчитель самоходная для уборки технической конопли

НОВИНКА F 2450 HEMP
двигатель с турбонаддувом, 450 л. с., кабина Comfort Cab II, информационная система Adviser IV, пневмосистема с ресивером 100 л, автоматическая централизованная система смазки, гидравлический привод питателя, длина резки 100, 500 мм (с шагом 20 мм), ширина формируемого валка 750..1 000 мм, ширина используемой жатки MAIZE HEADER 600 – 6 м

Адаптеры для кормоуборочных комбайнов

НОВИНКА ARGUS F 870
жатка для уборки кормжака, 8 рядков, 70 см междурядье, ширина захвата 5,6 м, минимальная высота сбора початков 40 см, агрегатируется с комбайнами F 1500/F 2650

GRASS HEADER 500D
жатка для уборки трав, исполнения для агрегатирования с комбайном F 1300/DON 680M, ширина захвата – 4,95 м

GRASS HEADER 500/600
жатка для уборки листостебельного силоса, роторного типа, исполнения для агрегатирования с комбайнами F1300 (GH500)/ F1500/F2650, ширина захвата 4,8/5,95 м

MAIZE HEADER 400D
жатка сплошного среза для уборки грубостебельных культур, агрегатируется с комбайном DON 680M, ширина захвата 4,0 м

MAIZE HEADER 450
жатка сплошного среза для уборки грубостебельных культур, агрегатируется с комбайнами F 1300/F 1500, ширина захвата 4,5 м

MAIZE HEADER 600
жатка сплошного среза для уборки грубостебельных культур, агрегатируется с комбайнами, F 1500/F 2650, ширина захвата 6,0 м

MAIZE HEADER 750
жатка сплошного среза для уборки грубостебельных культур, агрегатируется с комбайном F 2650, ширина захвата 7,5 м

FOR UP 300/400
подборщик с копирующим механизмом, предназначен для подбора валков трав, агрегатируется с комбайнами F 1300/F 1500/F 2650, ширина захвата 2,6/3,3/4,2 м

FOR UP 300D
платформа-подборщик, предназначена для подбора валков трав, агрегатируется с комбайном DON 680M, ширина захвата 3 м

Самоходные косилки

KSU 1
косилка самоходная универсальная для свала зерновых и заготовки кормовых культур, двигатель ЯМЗ, 180 л. с., объём бака 340 л, пневмосистема с ресивером 100 л, система контроля расхода топлива, кабина Comfort Cab, информационная система Adviser II

НОВИНКА KSU 2
косилка самоходная универсальная для свала зерновых и заготовки кормовых культур, двигатель ЯМЗ, 260 л. с., объём бака 550 л, пневмосистема с ресивером 100 л, система контроля расхода топлива, кабина Comfort Cab II, информационная система Adviser IV, PCM Агротроник

Адаптеры для самоходной косилки KSU 1

GRASS MOWER 500
косилка-плющилка навесная, предназначена для скашивания и плющения трав, агрегатируется с KSU 1, ширина захвата 4,95 м

DF 700/900
косилка валковая транспортерная, предназначена для скашивания зерновых колосовых и крупяных культур, зелёных трав с укладкой срезанной массы в правосторонний, центральный или левосторонний валок, а также в сдвоенный с двух проходов валок, агрегатируется с KSU 1. Подсоединение единым гидравлическим разъёмом, ширина захвата 7,0/9,0 м

Адаптеры для самоходной косилки KSU 2

НОВИНКА DF 1050/1250
косилка валковая транспортёрная предназначена для скашивания зерновых колосовых и крупяных культур, а также трав с укладкой срезанной массы в правосторонний, центральный, левосторонний или сдвоенный с двух проходов валок, агрегатируется с KSU 2. Привод всех рабочих органов и выставление угла атаки осуществляются посредством гидравлики, управляются с рабочего места оператора. Косилки нового поколения получили раздельное мотовило новой конструкции, увеличенный диапазон вращения мотовила, увеличенную скорость ножа и собственные флотационные колёса. Ширина захвата 10,74/12,42 м

Косилки

STRIGE
навесная косилка, в зависимости от модификации ширина захвата 2,1/2,4/2,8/3,2 м, производительность от 3 до 4,5 га/ч, рабочая скорость до 15 км/ч

SAPSUN 2400
навесная косилка с кондиционером, ширина захвата до 2,4 м, производительность 3,6 га/ч, рабочая скорость до 15 км/ч

НОВИНКА BERKUT 3500 UNO MAX
прицепная косилка, рабочая скорость до 15 км/ч, ширина захвата 3,5 м, производительность 5 га/ч

BERKUT 3200
прицепная косилка с плющилкой, рабочая скорость до 15 км/ч, ширина захвата 3,2 м, производительность 4,5 га/ч

BERKUT UNO
прицепная косилка, рабочая скорость до 15 км/ч, ширина захвата 3,2 м, производительность 4,5 га/ч

Валкообразователи

KOLIBRI DUO 810
грабли 2-роторные прицепные, ширина захвата (регулируемая) 6,9–7,7 м, производительность 8 га/ч, рабочая скорость до 10 км/ч

KOLIBRI 471
грабли роторные навесные, ширина захвата 4,7 м, производительность 5,4 га/ч, рабочая скорость до 10 км/ч

KOLIBRI MINI 350
грабли роторные навесные, ширина захвата 3,5 м, производительность 4,2 га/ч, рабочая скорость до 10 км/ч

KOLIBRI V/V MAX
грабли колесно-пальцевые, ширина захвата 5,4/9,0 м, производительность 6/8 га/ч, рабочая скорость до 10 км/ч

Пресс-подборщики

TUKAN MAX 1260
тюковый пресс-подборщик, ширина захвата 2,2 м, длина тюка до 2,5 м

TUKAN 1600
тюковый пресс-подборщик, ширина захвата 1,6 м, производительность 10 т/ч, длина тюка до 1,3 м, обвязывающий аппарат

НОВИНКА TUKAN HP
тюковый пресс-подборщик, ширина захвата 1,9 м, усиленный редуктор, длина тюка до 1,3 м, 2 копирующих колеса, удлиненная камера прессования

НОВИНКА TUKAN HP LUXE
тюковый пресс-подборщик, дополнительно к TUKAN HP оснащен: пультом ДУ, фонарем, вентилятором обдува узловязателя, датчиком обрыва нити, электронным счетчиком тюков

PELIKAN MAX 1500
рулонный пресс-подборщик, ширина захвата 2 м, производительность до 12 т/ч, рабочая скорость до 10 км/ч, диаметр рулона 1,5 м

PELIKAN 1200
рулонный пресс-подборщик, ширина захвата 1,45 м, производительность до 10 т/ч, рабочая скорость до 9 км/ч, диаметр рулона 1,2 м

Метатели и протравливатели зерна

МЕТАТЕЛЬ ЗЕРНА МЗС-150
самоходной, высота погрузки до 4,2 м, ширина захвата 5,2 м, высота бросания зерна (пшеницы) до 8 м, производительность (метание пшеницы) до 150 т/ч

МЕТАТЕЛЬ ЗЕРНА МЗС 90-20-01М
самоходной, электрический привод, ширина захвата 4 м, производительность до 90 т/ч на пшенице

МЕТАТЕЛЬ ЗЕРНА МЗС 90-20-02М
частотный преобразователь, самоходной, электрический привод, ширина захвата 4 м, производительность до 90 т/ч на пшенице

МЕТАТЕЛЬ ЗЕРНА МЗС 90-20-05МВ
удлиненный желоб, самоходной, электрический привод, ширина захвата 5,2 м, производительность до 90 т/ч на пшенице

МЕТАТЕЛЬ ЗЕРНА МЗС 90-20-06МВЧ
удлиненный желоб и частотный преобразователь, самоходной, электрический привод, ширина захвата 5,2 м, производительность до 90 т/ч на пшенице

ПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ СЕМЯН
самоходной, электрический привод, ширина захвата 4 м, производительность до 20 т/ч на пшенице

ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
электрический привод, ширина захвата 4 м, производительность: при метании – до 90 т/ч на пшенице, при протравливании – до 20 т/ч

Столбоставы

СН-140
привод – гидронасос, вес молота – 141 кг (пустой), до 318 кг (с балластом)

Коммунальная техника

CHEEGE 184
косилка дорожная краевая, ширина захвата 1,8 м, молотковый тип ножей

БШ
бур шнековый, диаметр бура 230 мм или 300 мм, привод от ВОМ

Техника для внесения удобрений

НОВИНКА АППЛИКАТОР-РАСТЕНИЕПИТАТЕЛЬ RSM AP 3000
предназначен для внесения в прикорневую зону непосредственно в грунт жидких минеральных удобрений. Имеет прочный полиэтиленовый бак для рабочего раствора объемом 3 000 л. Рабочая ширина захвата 9,75 м и 12,75 м, транспортная ширина составляет всего 2,5 м. Модель выпускается в двух модификациях: с колтерами (13/21 шт. в зависимости от ширины захвата) и с ликвилайзерами (32/42 шт.)

НОВИНКА АППЛИКАТОР-РАСТЕНИЕПИТАТЕЛЬ RSM AP 4000
предназначен для внесения в прикорневую зону непосредственно в грунт жидких минеральных удобрений. Имеет прочный полиэтиленовый бак для рабочего раствора объемом 4 000 л. Рабочая ширина захвата 9,75 м и 12,75 м, транспортная ширина составляет всего 2,5 м. Модель выпускается в двух модификациях: с колтерами (13/21 шт. в зависимости от ширины захвата) и с ликвилайзерами (32/42 шт.)

GRACH 1000
навесной разбрасыватель минеральных удобрений, объем бункера 1 000 л, ширина разбрасывания 18–24 м, разбрасывание центробежное

НОВИНКА GRACH 3000
прицепной разбрасыватель минеральных удобрений, объем бункера 3 000 л, ширина разбрасывания 18–24 м, норма внесения от 100 до 1 000 кг/га, агрегатируется с тракторами 2 т. с., а при наличии шасси – с тракторами 1,4 т. с.

Опциональное оборудование

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ:

3D-ОЧИСТКА ДЛЯ RSM 161, T500

РЕГУЛИРОВКА ИЗ КАБИНЫ УГЛА РАЗБРАСЫВАНИЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

УДЛИНИТЕЛЬ ВЫГРУЗНОГО ШНЕКА

**КОМПЛЕКТ